



Montagehandleiding
Memphis

**houten
jaloezieën**


Montage

Vorbereitung

- Open de verpakking voorzichtig zonder het product te beschadigen.
- Stel vast welk product bestemd is voor welk raam.
- Controleer, voordat met montage wordt aangevangen, of de gekozen plaats waterpas en egaal is.
- Controleer tevens of het vlak waarin gemonteerd wordt voldoende draagkracht heeft in verband met het gewicht van de houten jaloezie.

Montage

- Houd rekening met obstakels zoals raamhandels e.d.
- De buitenste schaarsteunen dienen zo dicht mogelijk bij het rem- en tuimelmechanisme te zitten. Dit kan per lamelbreedte en productbreedte verschillen. Plaats dus voor het monteren de steunen eerst in de bovenbak om de juiste positie voor de schaarsteunen te bepalen. Plaats ze niet midden boven de bewegende delen (tape-rollen) in de bovenbak.

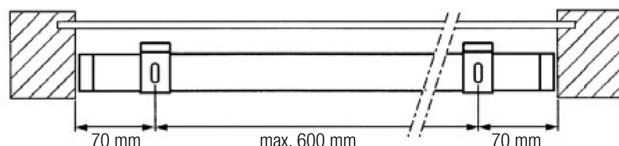


tek. 1

- Verdeel de overige steunen op regelmatige afstand. Max. afstand tussen 2 steunen is 60 cm (tek.1)
- Teken daarna de positie van de montagesteunen af (waterpas en in één lijn)


Bevestiging van de schaarsteunen en de jaloezie

- Schroef de schaarsteunen op de wand of tegen het plafond (tek.2).




tek. 2

- Draai het lipje van de steun in geopende toestand (volledig naar links draaien).
- Plaats de bovenbak in de steun en vergrendel de ophanging door het lipje van de steun volledig naar rechts te draaien (tek. 3 en 4).



tek. 3




tek. 4

- Houten jaloezieën met een elektrische motor worden geleverd met U-steunen (tek.5).
- Optioneel zijn er voorsprongsteunen leverbaar. De schaarsteunen dienen hierop vooraf gemonteerd te worden (tek.6).




tek. 5



tek. 6

Bevestiging van de koof met magneten


- De koof is voorzien van magneten, en kan eenvoudig na montage op de bovenbak worden aangebracht (tek.7).

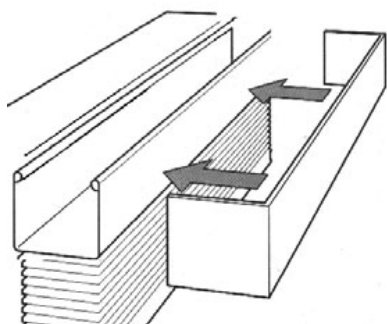


tek. 7

Bediening

- Kantel de lamellen eerst in horizontale positie voordat de houten jaloezie wordt opgetrokken of neergelaten. De lamellen kunnen worden gekanteld door één van de twee koorden in verticale richting te trekken (tek.10).
- Door de optrekkkoorden naar het midden toe te halen wordt het koordslot ontkoppeld en zakt de houten jaloezie naar beneden. Door de koorden in verticale stand weer los te laten blokkeert de koordrem de houten jaloezie op elke gewenste hoogte (tek.11).

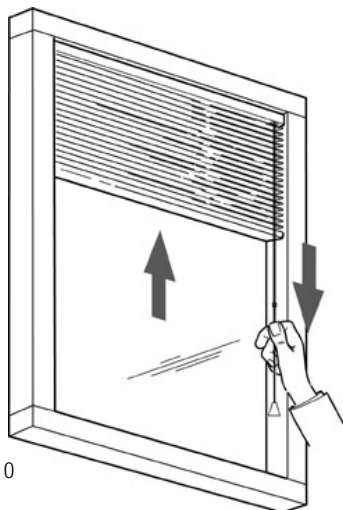



tek. 10

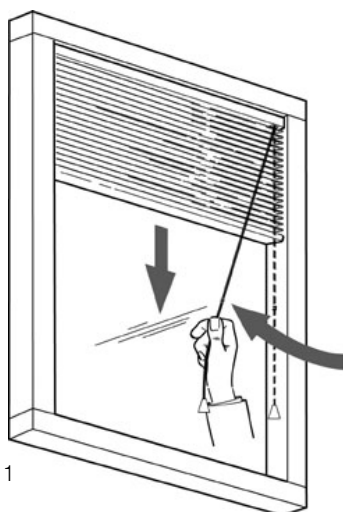


tek. 11

Zijgeleiding

- De zijgeleidingskabel wordt voormonteerd in bovenbak geleverd.
- Laat de houten jaloezie volledig zakken en trek de zijgeleidingskabels in een rechte lijn.
- Er worden 2 type zijgeleidingssteunen meegeleverd: "In de dag" (tek.14) en "op de dag" (tek.15).
- Teken de positie van de zijgeleidingsteunen af, en monteer deze.
- Schuif de fixeerring over de zijgeleidingskabel. Bepaal de juiste hoogte en spanning en schroef de inbus vast. Schuif de fixeerring hierna in de zijgeleidingssteun en controleer de spanning. Indien deze goed is knip dan de overtollige kabel af.

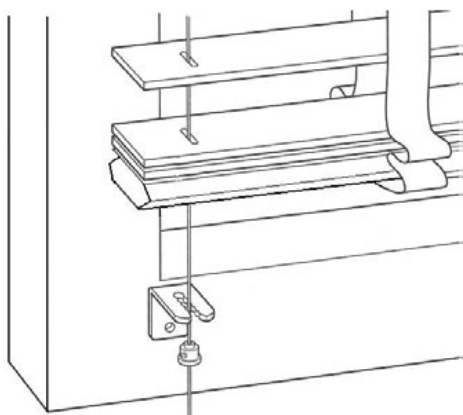


tek. 14




tek. 15

Fixeerbeugels


- Fixeerbeugels kunnen in de dag of op de dag gemonteerd worden.
- Fixeerbeugels houden de onderlat in een vaste positie en worden aan weerszijden van de onderlat bevestigd, zoals aangegeven in tekening 16 "op de dag", en tekening 17 "in de dag".
- Voor het optrekken van de houten jaloezie moet de onderlat uit de fixeerbeugels worden gehaald.



tek. 16



tek. 17




WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten bereik van jonge kinderen.

Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van koorden van raambekleding. Knoop koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. In overeenstemming met EN13120

Koordkikker

- Bescherm u en uw kind(eren) tegen het verstrikt raken in de optrekkoorden.
- Bevestig altijd de meegeleverde koordkickers op een plaats waar de optrekkoorden buiten het bereik van kinderen zijn.
- Wind de optrekkoorden om de koordkickers zoals afgebeeld in tekening 12, plaats zonnig 2 koordkickers (tek.13).



tek. 12



tek. 13

- De bovenrail mag niet lager dan 1,5 meter boven de vloer gemonteerd worden en de koordkickers moeten zo dicht mogelijk bij de bovenrail geplaatst worden, in alle gevallen niet lager dan 1,5 m boven de vloer

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud standaard houten jaloeziën

- Regelmatig afstoffen met een plumeau is normaal gesproken voldoende. Zonodig met een vochtige doek stof afnemen.
- Erg vuile lamellen voorzichtig met wat water en een milde (niet synthetische) allesrenger reinigen.